

BAY CRANE

135T LIEBHERR LTM1120 4.1



www.BAYCRANE.com

NEW YORK
718-392-0800

LONG ISLAND
516-937-1523

WESTCHESTER
914-727-0107

CONNECTICUT
203-785-8000

MASSACHUSETTS
774-666-0214

NEW JERSEY
973-391-9700

RHODE ISLAND
401-349-2755


Technical data

Caractéristiques technique

| | |
|--|-------|
| Dimensions | |
| Encombrement | 3 |
| Mobile Crane | |
| Grue mobile | 4-5 |
| Equipment | |
| Equipement | 6-7 |
| Weights | |
| Poids | 8 |
| Working speeds | |
| Vitesses | 8 |
| VarioBallast Counterweight radius | |
| Rayon de contrepoids | 9 |
| Counterweight | |
| Contrepoids | 9 |
| On-road driving | |
| Déplacement sur route | 10 |
| Jobsite driving | |
| Déplacement sur chantier | 10 |
| Boom/jib combinations | |
| Configurations de flèche | 11 |
| T | 12-17 |
| TK/TNZK | 18-20 |
| TVK/TVNZK | 21-23 |
| TK | 24-25 |
| Equipment | |
| Equipement | 26-27 |
| Description of symbols | |
| Explication des symboles | 28 |
| Remarks | |
| Remarques | 29 |

Dimensions

Encombrement

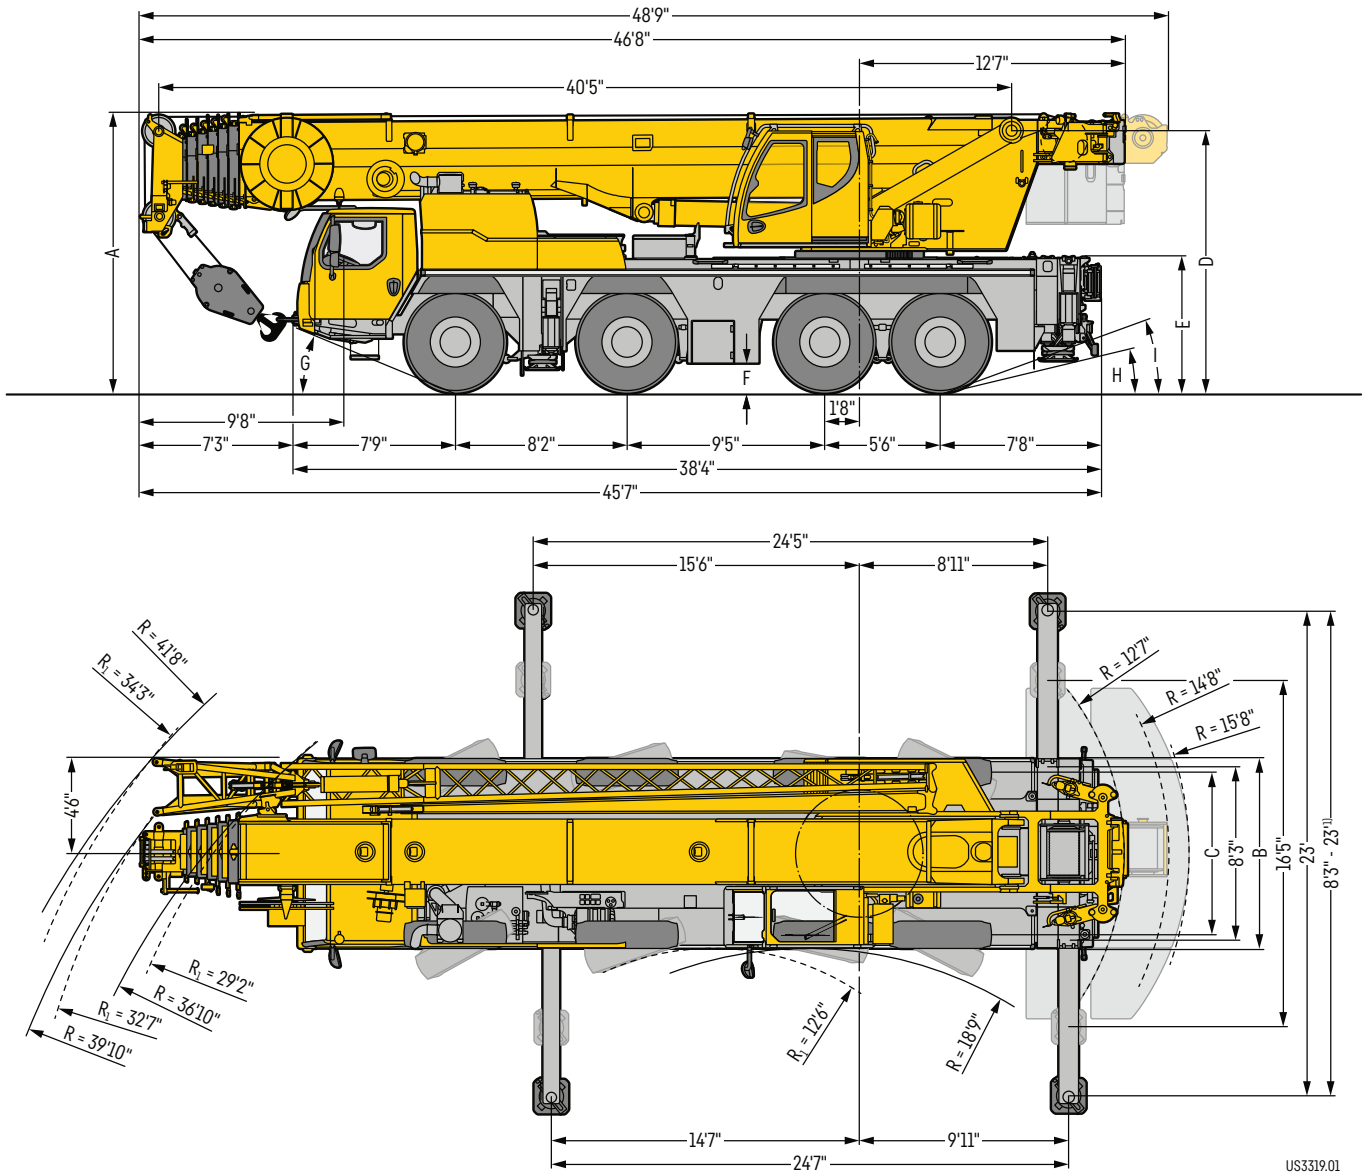


US3319.01

R₁ = All-wheel steering · Direction toutes roues

¹⁾ only with VarioBase® · seulement avec VarioBase®


Dimensions · Encombrement

|  | A | A 4" * | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-------|-----------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) | 13'1" | 12'10" | 9' | 7'7" | 12'4" | 6'3" | 1'3" | 23° | 13° | 20° |
| 525/80 R 25 (20.5 R 25) | 13'1" | 12'10" | 9'6" | 7'9" | 12'4" | 6'3" | 1'3" | 23° | 13° | 20° |

* lowered · abaissé


LTM 1120-4.1





Increased flexibility and safety by using lifting capacity tables with different maximum wind speeds.


Une flexibilité et une sécurité accrues grâce aux tableaux de charge avec différentes vitesses de vent autorisées.



217 ft




35 ft - 62 ft



23 ft







9.5 ft



68,300 lb



330 kW (449 PS)



Far away, yet very close

Loin et pourtant si proche

Camera system for telescopic boom and equipment including colour monitor

- Ideal for working over difficult edges
- Helpful zoom function

Système de caméra pour flèche télescopique et équipement avec écran couleur


- Idéal pour travailler au-dessus d'arêtes gênantes
- Fonction zoom pratique

optional



Constricted site? – VarioBase®!

Le chantier est étroit ? – VarioBase® !

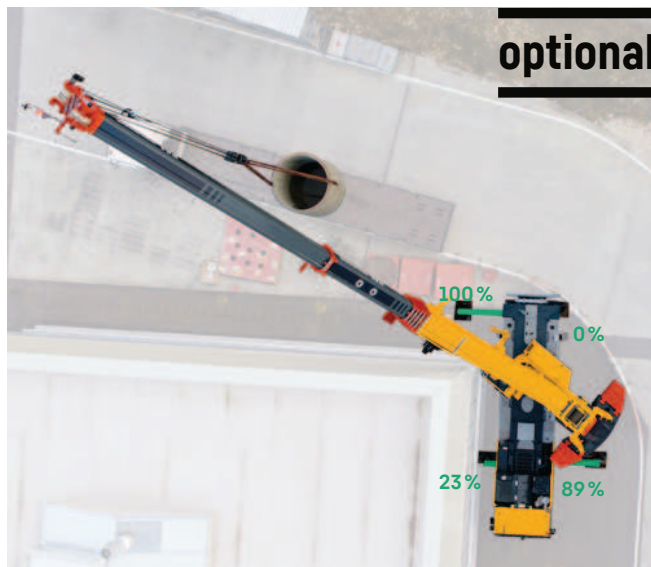

- Variable extension of outriggers to any position
- Best possible lifting capacities using real-time calculation
- Greater economy by reducing counter weights

- Déploiement variable des longerons coulissants quelle que soit la position
- Capacités de charge optimales grâce au calcul en temps réel
- Rentabilité supérieure grâce à l'économie de contrepoids

VarioBallast® – For greater flexibility every day

Une plus grande flexibilité au quotidien



- 12.6 ft radius for smaller footprint
- Rayon de 12.6 ft nécessitant moins de place



- 15.6 ft radius for higher lifting capacities
- Rayon de 15.6 ft pour des capacités de charge supérieures



- Simple mechanical adjustment
- Réglage mécanique simple

Practical work equipment

Équipement de travail pratique





- Mechanically or hydraulically adjustable double swing-away jib
- Greater working range and working over difficult edges
- Interchangeable with many of the crane models
- Double fléchette pliante réglable mécaniquement et hydrauliquement
- Grande zone de travail et travail au-dessus d'arêtes gênantes
- Échangeable avec de nombreux autres types de grue



Weights

Poids









Hook block · Moufles à crochet

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 181,200 lb | 7 | 12 | 2,750 lb |
| 167,300 lb | 5 | 10 | 2,000 lb |
| 109,570 lb | 3 | 7 | 1,550 lb |
| 48,500 lb | 1 | 3 | 1,000 lb |
| 16,300 lb | - | 1 | 550 lb |

Working speeds











Vitesses

Crane carrier · Châssis porteur

|  |  min. |  max. |  % |  |  |
|---|--|--|---|---|--|
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) | 0.3 | 53 | 56,5 % |  | 12 / R2 |
| 525/80 R 25 (20.5 R 25) | 0.3 | 53 | 56,5 % |  | 4 / R2 |

Theoretical gradeability · Aptitude théorique en pente


Crane superstructure · Partie tournante

|  |  max |  |  |  F |
|---|--|---|--|---|
|  | 0 - 374 ft/min single line · au brin simple | 0.74" | 820 ft | 16,635 lb |
|  | 0 - 374 ft/min single line · au brin simple | 0.74" | 820 ft | 16,635 lb |
|  | 0 - 1.8 rpm | | | |
|  | approx. 63 seconds to reach 83° boom angle env. 63 s jusqu'à 83° | | | |
|  | approx. 475 seconds for boom extension from 40 ft - 217 ft env. 475 s pour passer de 40 ft - 217 ft | | | |

VarioBallast

Counterweight radius



Rayon de contrepoids

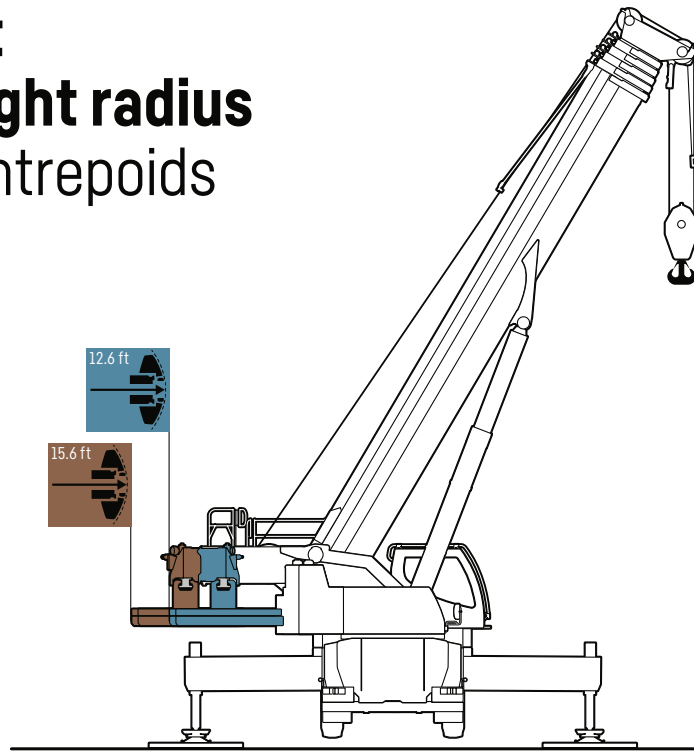

S3095.01

Counterweight

Contrepoids

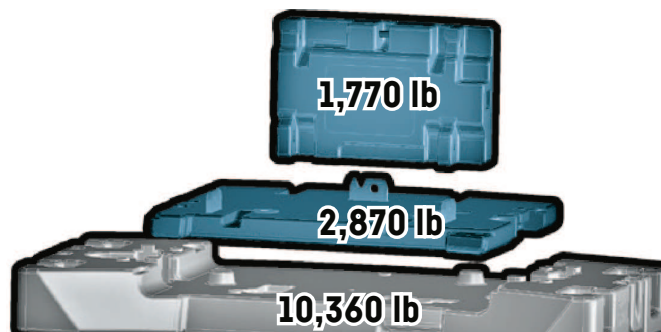

18,960 lb

10,140 lb



26,400 lb axle load
26,400 lb de charge par essieu




Technically transportable
Transport techniquement simplifié



Additional counterweight
Contrepoids additionnel




On-road driving

Déplacement sur route

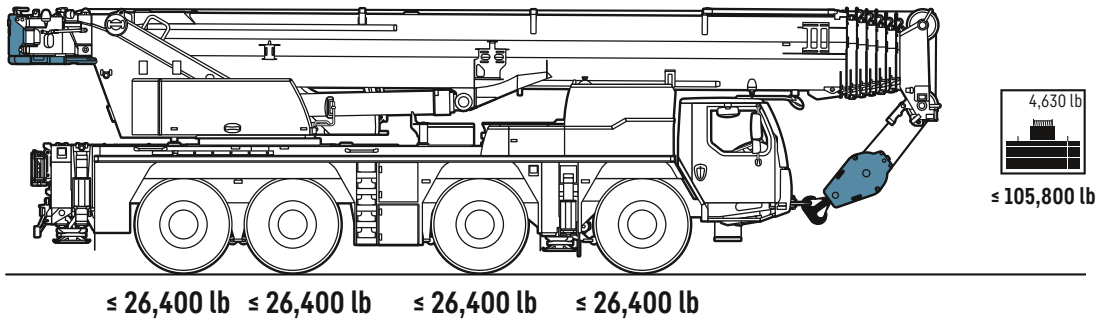

Jobsite driving

Déplacement sur chantier

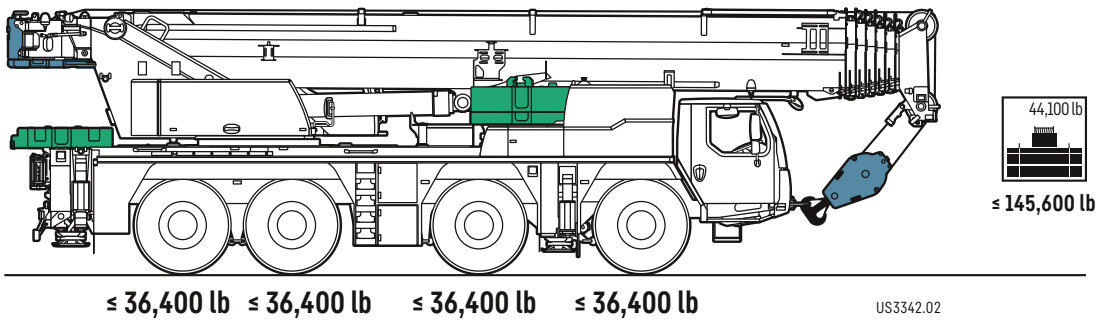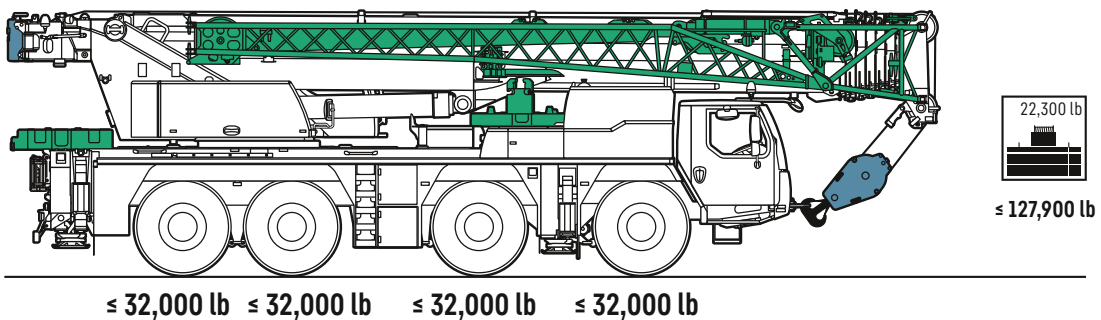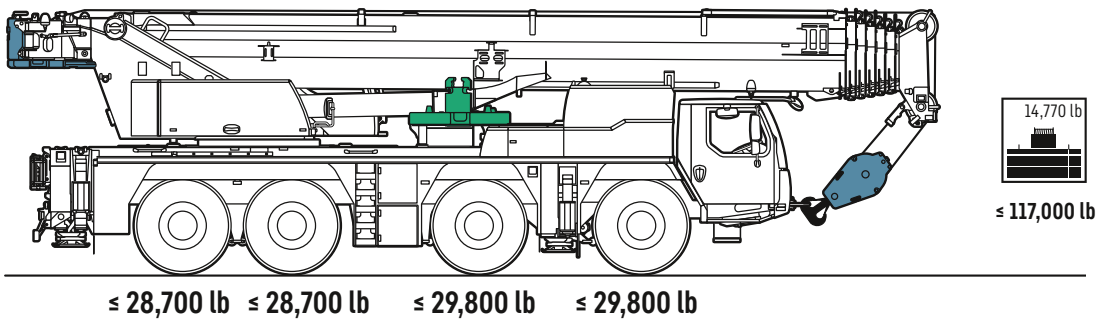

US3342.02

Boom/jib combinations

Configurations de flèche

T Telescopic boom - Flèche télescopique

K/NZK Mechanically/hydraulically adjustable folding jib - Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement

V Telescopic boom extension - Rallonge de flèche télescopique

K Assembly jib - Fléchette de montage




S3346.01

Lifting heights

Hauteurs de levage

T

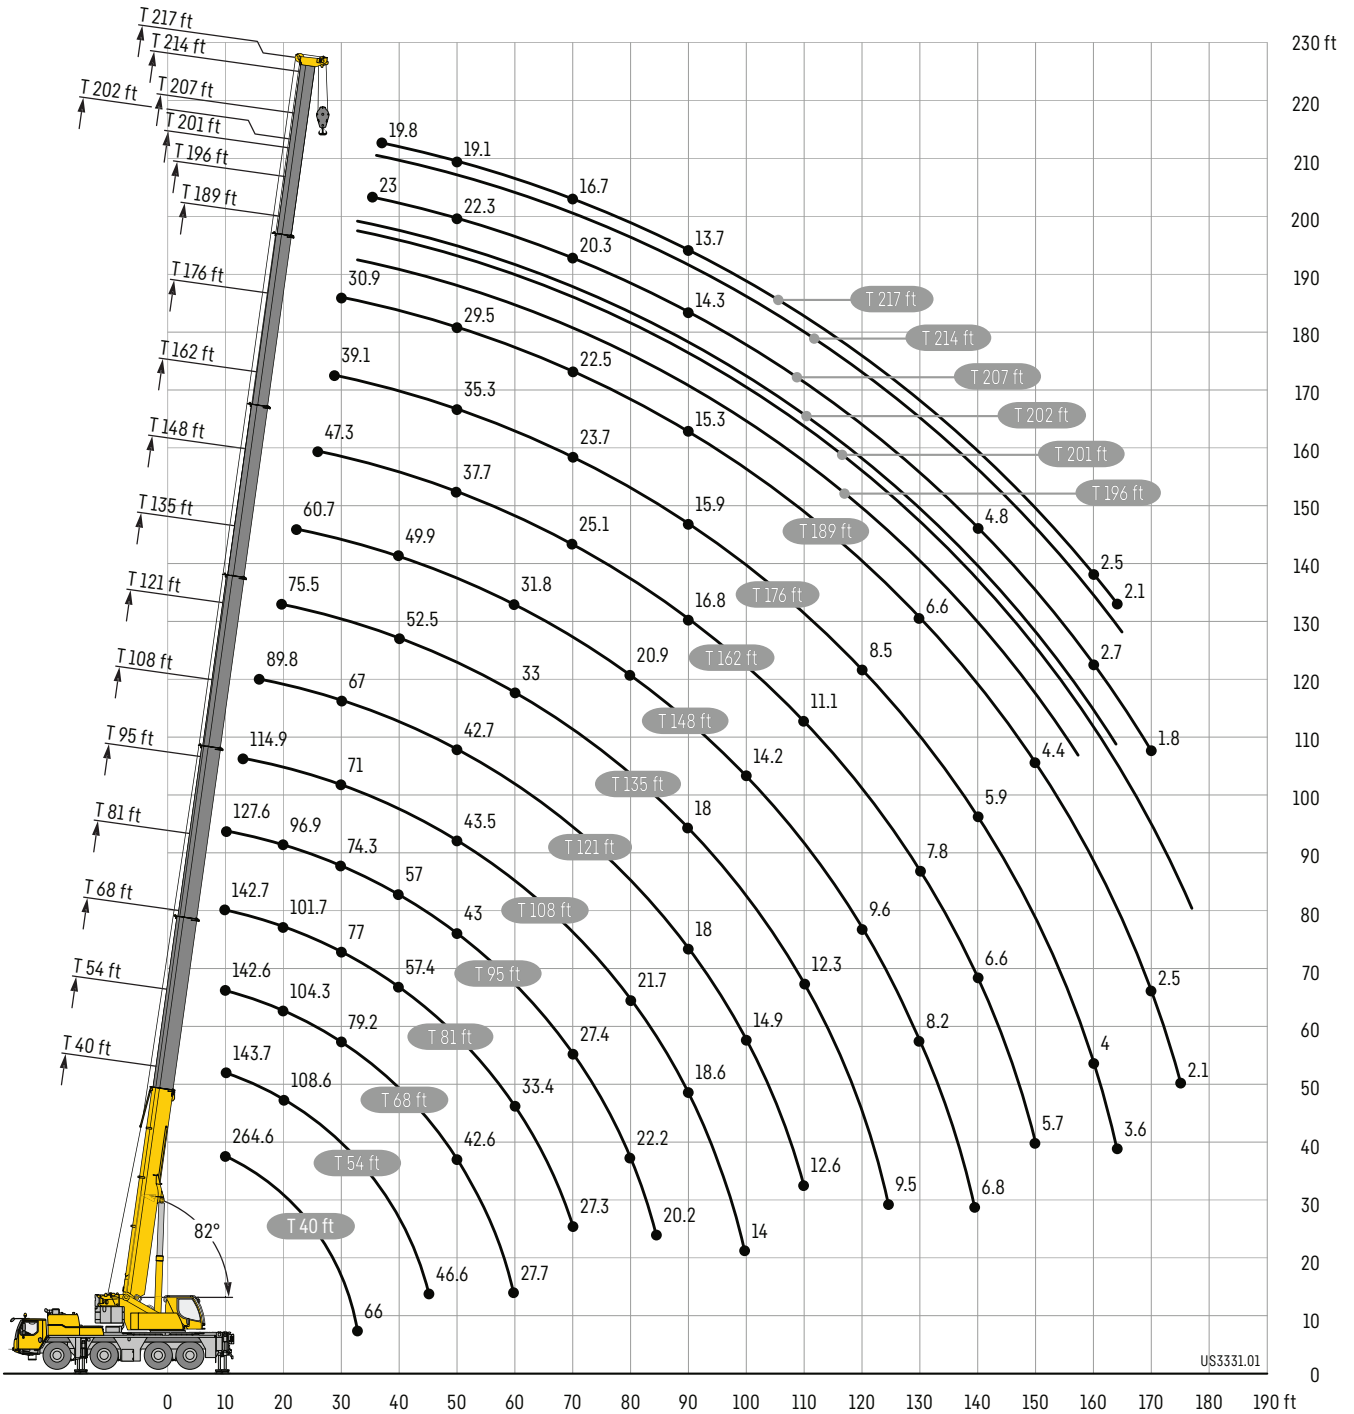

Lifting capacities

Forces de levage

T



| | 40 ft | | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | 217 ft | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 264.6 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 127.6 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 202.1 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 138.5 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 162.1 | 151.4 | 143.7 | 142.6 | 142.5 | 137.2 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| 13 | 155.1 | 147.2 | 143.7 | 141.1 | 135.7 | 129.8 | 114.9 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| 14 | 147.1 | 140.6 | 138.7 | 133.7 | 128.7 | 123.2 | 114.5 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 139.2 | 134.6 | 131.4 | 127.5 | 123.4 | 117.7 | 109.6 | 89.8 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 132.4 | 128.7 | 125.5 | 121.3 | 116.9 | 110.8 | 104.4 | 92.8 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| 17 | 126.9 | 123.3 | 121.2 | 116.4 | 112.6 | 106.3 | 101.3 | 92.6 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 122.1 | 118.2 | 116.7 | 112 | 108.6 | 102.4 | 98.6 | 91.7 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 117.6 | 113.4 | 112.6 | 108 | 104.7 | 99.7 | 95.7 | 89.7 | 75.5 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 113.3 | 109 | 108.6 | 104.3 | 101.7 | 96.9 | 92.8 | 87.9 | 75.3 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 22 | 105.3 | 101 | 101.9 | 98.9 | 95.3 | 90.9 | 87.3 | 82.7 | 74.9 | 60.7 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
| 24 | 98 | 94 | 95.5 | 92.9 | 89.3 | 87.7 | 83.1 | 78.3 | 73.4 | 60.6 | 47.3 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 26 | 90.9 | 87.7 | 89.5 | 88.3 | 85.3 | 83 | 78.6 | 74.2 | 70.4 | 60.3 | 48.9 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| 28 | 83.8 | 81.6 | 83.9 | 83.9 | 81.3 | 78.4 | 74.6 | 70.5 | 67.5 | 60 | 48.8 | 39.1 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| 30 | 76.1 | 75.4 | 77.9 | 79.2 | 77 | 74.3 | 71 | 67 | 65.1 | 59.5 | 48.7 | 39.1 | 30.9 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| 32 | 66 | 66 | 72.4 | 73.8 | 73 | 70.5 | 67.7 | 63.8 | 62.1 | 58.3 | 48.5 | 39 | 30.9 | 26.7 | 23.2 | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
| 34 | | | 67.6 | 68.9 | 69.2 | 67.2 | 64.5 | 61.6 | 59.3 | 56.1 | 48.2 | 38.9 | 30.9 | 26.6 | 23.1 | 24.8 | 23 | | | | 34 | | | | | | | | | |
| 36 | | | 63.3 | 64.6 | 64.9 | 63.9 | 61.5 | 59.6 | 56.8 | 53.8 | 47.9 | 38.8 | 30.9 | 26.3 | 23 | 24.8 | 23 | 20.3 | 19.8 | | 36 | | | | | | | | | |
| 38 | | | 59.4 | 60.7 | 61 | 60.7 | 58.7 | 57.7 | 54.4 | 52 | 47.3 | 38.5 | 30.7 | 26.1 | 22.8 | 24.7 | 22.9 | 20.2 | 19.7 | | 38 | | | | | | | | | |
| 40 | | | 55.6 | 57 | 57.4 | 57 | 55.9 | 55.1 | 52.5 | 49.9 | 46.4 | 38.2 | 30.6 | 25.8 | 22.6 | 24.6 | 22.8 | 20.1 | 19.6 | | 40 | | | | | | | | | |
| 45 | | | 46.6 | 49 | 49.3 | 49 | 49.4 | 48.7 | 46.4 | 44.2 | 41.7 | 37.2 | 30.1 | 24.9 | 22.2 | 24.3 | 22.6 | 19.9 | 19.4 | | 45 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | 42.6 | 42.9 | 43 | 43.5 | 42.7 | 40.6 | 39.2 | 37.7 | 35.3 | 29.5 | 23.9 | 21.6 | 23.9 | 22.3 | 19.6 | 19.1 | | 50 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | 37.4 | 37.7 | 38.8 | 38.3 | 37.5 | 36.6 | 35.3 | 33.9 | 32 | 28.6 | 22.9 | 21 | 23.5 | 21.9 | 19.2 | 18.7 | | 55 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | 27.7 | 33.4 | 34.4 | 34 | 33.2 | 33 | 31.8 | 30.4 | 29.1 | 27.4 | 21.9 | 20.3 | 22.9 | 21.4 | 18.7 | 18 | | 60 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | 30.4 | 30.7 | 30.2 | 29.5 | 30 | 28.8 | 27.9 | 26.4 | 24.8 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 20.9 | 18.2 | 17.4 | | 65 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | 27.3 | 27.4 | 26.9 | 26.5 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 23.7 | 22.5 | 19.8 | 18.8 | 21.1 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | | 70 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | 24.6 | 24.1 | 24.6 | 23.8 | 23.4 | 22.5 | 22 | 21 | 18.6 | 18 | 19.5 | 19.4 | 17.1 | 16.1 | | 75 | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | 22.2 | 21.7 | 22.1 | 21.4 | 20.9 | 20.7 | 20 | 19 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 16.4 | 15.4 | | 80 | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 17.8 | 17.1 | 15.2 | 16.4 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | | 85 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | 18.6 | 18 | 18 | 17.3 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 13.5 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 14 | 13.7 | | 90 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | | 95 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | 14 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 12.2 | 10.4 | 12.2 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | | 100 | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | 13.6 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 10.9 | 9.9 | 10 | 9.8 | | 105 | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.8 | | 110 | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | 11.2 | 10.5 | 10 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | 8.8 | 8 | 8.1 | 8 | 7.9 | | 115 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 6.6 | 8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | | 120 | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | | 125 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 5.2 | 6.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | | 130 | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 6 | 4.6 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | | 135 | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | | 140 | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | | 145 | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 5 | 4.4 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | | 150 | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | | 155 | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.4 | | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | | 160 | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 2.9 | | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | | 165 | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | 2.6 | | | | | | 170 | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | 2.2 | | | | | | 175 |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | | | | | | 180 |

* ± 0° over rear - en arriere

t_284_001_10051_00_000 · t_284_001_15301_00_000 · t_284_10301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



| | 40 ft | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | 217 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 127.6 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 138.5 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 150.8 | 143.7 | 142.6 | 142.5 | 137.2 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 145.5 | 143.7 | 141.1 | 135.7 | 129.8 | 114.9 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 138.5 | 138.4 | 133.7 | 128.7 | 123.2 | 114.5 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 132.2 | 131.4 | 127.5 | 123.4 | 117.7 | 109.6 | 89.8 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 126.4 | 125.5 | 121.3 | 116.9 | 110.8 | 104.4 | 92.8 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 121 | 121.2 | 116.4 | 112.6 | 106.3 | 101.3 | 92.6 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 116 | 116.6 | 112 | 108.6 | 102.4 | 98.6 | 91.7 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 111.3 | 112.1 | 108 | 104.7 | 99.7 | 95.7 | 89.7 | 75.5 | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 106.9 | 107.6 | 104.3 | 101.7 | 96.9 | 92.8 | 87.9 | 75.3 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 97.4 | 99.3 | 98.7 | 95.3 | 90.9 | 87.3 | 82.6 | 74.9 | 60.7 | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 88.5 | 90.5 | 91.3 | 89.3 | 87.7 | 82.6 | 77.8 | 72 | 60.6 | 47.3 | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 81 | 83.5 | 84.8 | 83.8 | 80.4 | 75.4 | 70.7 | 67.7 | 60.3 | 48.9 | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 73.8 | 76.7 | 78.2 | 77.5 | 73.3 | 68.9 | 67.3 | 63.2 | 58.8 | 48.8 | 39.1 | | | | | | | | 28 |
| 30 | 67.5 | 70.3 | 71.8 | 70.9 | 67.4 | 64.6 | 62 | 58.6 | 55.4 | 48.7 | 39.1 | 30.9 | | | | | | | 30 |
| 32 | 62 | 64.8 | 66.2 | 65.2 | 62 | 60.9 | 57.4 | 54.2 | 51.5 | 47.2 | 39 | 30.9 | 26.7 | 23.2 | | | | | 32 |
| 34 | | 59.9 | 61.4 | 60.2 | 57.4 | 56.6 | 53.3 | 51.2 | 48.3 | 44.7 | 38.9 | 30.9 | 26.6 | 23.1 | 24.8 | 23 | | | 34 |
| 36 | | 55.3 | 56.9 | 56 | 54.7 | 52.7 | 49.7 | 47.8 | 45.4 | 43.1 | 38.8 | 30.9 | 26.3 | 23 | 24.8 | 23 | 20.3 | 19.8 | 36 |
| 38 | | 50.6 | 52.5 | 52.2 | 51.6 | 49.3 | 46.9 | 44.7 | 43.1 | 40.8 | 37.5 | 30.7 | 26.1 | 22.8 | 24.7 | 22.9 | 20.2 | 19.7 | 38 |
| 40 | | 46.4 | 48.3 | 48.6 | 48.4 | 46.1 | 44.1 | 42.8 | 40.6 | 38.6 | 36.1 | 30.6 | 25.8 | 22.6 | 24.6 | 22.8 | 20.1 | 19.6 | 40 |
| 45 | | 38.2 | 40 | 41.5 | 41.5 | 39.7 | 38.2 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 32 | 29.9 | 24.9 | 22.2 | 24.3 | 22.6 | 19.9 | 19.4 | 45 |
| 50 | | | 33.8 | 35.2 | 35.4 | 34.5 | 34.3 | 32.7 | 31.4 | 29.9 | 28.6 | 26.4 | 23.9 | 21.6 | 23.9 | 22.3 | 19.6 | 19.1 | 50 |
| 55 | | | 28.9 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 28.7 | 27.7 | 26.9 | 25.2 | 23.9 | 21.4 | 21 | 22 | 21.5 | 19.2 | 18.7 | 55 |
| 60 | | | 25 | 26.4 | 26.5 | 27 | 26.5 | 26.2 | 24.9 | 23.7 | 22.2 | 21 | 18.6 | 20 | 19.2 | 19.1 | 18.4 | 18 | 60 |
| 65 | | | | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23 | 23 | 22.1 | 21 | 19.6 | 18.6 | 16.2 | 17.9 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 65 |
| 70 | | | | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 14.1 | 15.9 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 70 |
| 75 | | | | | 18 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 14.5 | 12.2 | 14.1 | 13 | 13 | 12.7 | 12.4 | 75 |
| 80 | | | | | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 14.9 | 14.3 | 13.4 | 12.7 | 10.6 | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 80 |
| 85 | | | | | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 10.9 | 9.2 | 10.9 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.6 | 85 |
| 90 | | | | | | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.1 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 90 |
| 95 | | | | | | 11.4 | 11 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 95 |
| 100 | | | | | | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 100 |
| 105 | | | | | | | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7 | 6.5 | 4.8 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 105 |
| 110 | | | | | | | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 4 | 5.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.7 | 110 |
| 115 | | | | | | | | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 115 |
| 120 | | | | | | | | 6.6 | 6 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 2.5 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 120 |
| 125 | | | | | | | | 6 | 5.5 | 5 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | | 2.7 | | | | | 135 |
| 140 | | | | | | | | | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | | 2.2 | | | | | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 2.9 | 2.2 | | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | | 150 |

t_284_001_15305_00_000 - t_284_001_10305_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



| | 40 ft | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | 217 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 127.6 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 138.5 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 149.6 | 143.7 | 142.6 | 142.5 | 137.2 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 142.8 | 142.3 | 141.1 | 135.7 | 129.7 | 114.9 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 136 | 136 | 133.7 | 128.7 | 123.2 | 113.1 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 129.8 | 129.7 | 127.5 | 123.4 | 116.8 | 106.2 | 89.8 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 124 | 123.9 | 121.3 | 116.9 | 107.9 | 100 | 91.5 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 117.2 | 118.4 | 116.3 | 108.8 | 100.4 | 95.1 | 88.2 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 110.5 | 111.5 | 108.4 | 101 | 96.6 | 89.2 | 82.8 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 104.4 | 105.5 | 100.5 | 95 | 90.3 | 84 | 78.5 | 72.5 | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 98.7 | 100.5 | 95.5 | 90.3 | 85.4 | 79.4 | 76 | 70.3 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 87.8 | 88.8 | 85.6 | 80.8 | 75.7 | 73.1 | 67.9 | 63.3 | 58.5 | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 78.5 | 78.6 | 75.9 | 72 | 69.8 | 65.7 | 61.8 | 58.1 | 53.7 | 46.9 | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 69.2 | 69.9 | 67.9 | 64.9 | 63.2 | 59.5 | 56.1 | 52.9 | 49.6 | 44.8 | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 60.1 | 62.8 | 61.3 | 60.1 | 57.5 | 54.2 | 51.2 | 49.4 | 46 | 42.8 | 37.9 | | | | | | | | 28 |
| 30 | 52.8 | 56.6 | 55.7 | 55.1 | 52.7 | 49.6 | 48.3 | 45.5 | 43 | 40 | 36.9 | 30.9 | | | | | | | 30 |
| 32 | 46.7 | 50.6 | 51 | 50.4 | 48.2 | 45.9 | 44.4 | 41.8 | 39.6 | 37 | 34.4 | 30.9 | 26.7 | 23.2 | | | | | 32 |
| 34 | | 45.4 | 46.6 | 46.2 | 44.3 | 43.2 | 40.9 | 38.7 | 36.7 | 34.8 | 31.9 | 29.4 | 26.5 | 23.1 | 24.8 | 23 | | | 34 |
| 36 | | 41 | 42.7 | 42.6 | 40.9 | 40 | 37.9 | 36.7 | 34.7 | 32.8 | 30.6 | 28.1 | 25.4 | 23 | 24.6 | 23 | 20.3 | 19.8 | 36 |
| 38 | | 37 | 39.2 | 39.4 | 38.1 | 37.1 | 35.4 | 34.1 | 32.2 | 30.5 | 28.5 | 26.6 | 24 | 22.8 | 24.3 | 22.9 | 20.2 | 19.7 | 38 |
| 40 | | 33.5 | 35.7 | 36.5 | 35.4 | 34.5 | 33.1 | 31.8 | 30 | 28.4 | 26.5 | 25 | 22.2 | 22.6 | 23 | 22.5 | 20.1 | 19.6 | 40 |
| 45 | | 26.7 | 28.7 | 30.3 | 29.9 | 29.2 | 28 | 27.1 | 25.4 | 24.1 | 22.3 | 21 | 18.4 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 45 |
| 50 | | | 23.5 | 25.1 | 25.3 | 25 | 24 | 23.2 | 21.8 | 20.5 | 19 | 17.7 | 15.2 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 50 |
| 55 | | | 19.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 20.7 | 20 | 18.8 | 17.7 | 16.2 | 15.1 | 12.7 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 55 |
| 60 | | | 16.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.4 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.8 | 10.5 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 60 |
| 65 | | | | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 14 | 13.2 | 12 | 11 | 8.7 | 10.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 65 |
| 70 | | | | 12.7 | 12.8 | 13 | 12.7 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.2 | 9.3 | 7.1 | 9.2 | 8 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 70 |
| 75 | | | | | 11 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 75 |
| 80 | | | | | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 80 |
| 85 | | | | | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.4 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 85 |
| 90 | | | | | | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 90 |
| 95 | | | | | | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 95 |
| 100 | | | | | | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | | 2.8 | | | | | 100 |
| 105 | | | | | | | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | | 2 | | | | | 105 |
| 110 | | | | | | | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | | | | | | | | 110 |
| 115 | | | | | | | | 3.6 | 3.1 | 2.6 | | | | | | | | | 115 |
| 120 | | | | | | | | 3.1 | 2.5 | 2 | | | | | | | | | 120 |
| 125 | | | | | | | | 2.6 | 2 | | | | | | | | | | 125 |

t_284_001_15315_00_000 - t_284_001_10315_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




| | 40 ft | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | 217 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 127.6 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 153.1 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 138.5 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 148.9 | 143.7 | 142.5 | 142.4 | 134.3 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 141.5 | 141.1 | 140.8 | 134 | 126 | 111.2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 134.7 | 134.7 | 133.5 | 123.2 | 114.7 | 103.5 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 128.2 | 128.2 | 125.7 | 115.6 | 104.7 | 98.7 | 88.2 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 120.5 | 121 | 114.6 | 105.5 | 99.2 | 91.6 | 84.3 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 113.2 | 113.1 | 104.8 | 98.6 | 92.8 | 85.6 | 80.3 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 106.6 | 104 | 98.3 | 93.1 | 86.9 | 81.1 | 76.5 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 100.2 | 97.5 | 91.6 | 86.9 | 81.1 | 77.6 | 71.9 | 66.3 | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 93.9 | 90.7 | 85.9 | 81.5 | 77.4 | 73.1 | 67.7 | 63.5 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 81.4 | 79.2 | 76.1 | 72.2 | 69.5 | 65 | 60.7 | 56.7 | 52.3 | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 70.8 | 69.6 | 67.3 | 65.5 | 62.1 | 58.2 | 54.9 | 51.5 | 47.6 | 43.7 | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 60.8 | 61.7 | 60.3 | 58.9 | 55.8 | 52.1 | 50.5 | 47.3 | 44.4 | 40.4 | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 52.6 | 54.9 | 53.9 | 53 | 50.2 | 48.5 | 45.7 | 42.9 | 40.4 | 37.5 | 34.8 | | | | | | | | 28 |
| 30 | 46 | 49 | 48.4 | 47.8 | 45.7 | 44.2 | 41.7 | 40.2 | 37.7 | 35.3 | 32.9 | 29.4 | | | | | | | 30 |
| 32 | 40 | 44 | 43.8 | 43.5 | 41.9 | 40.4 | 38.5 | 36.8 | 34.6 | 32.6 | 30.3 | 27.8 | 25.2 | 23.2 | | | | | 32 |
| 34 | | 39.1 | 39.9 | 39.7 | 38.4 | 37.2 | 35.4 | 33.9 | 31.9 | 30.1 | 27.9 | 26.1 | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 22.4 | | | 34 |
| 36 | | 34.9 | 36.4 | 36.5 | 35.4 | 34.3 | 32.7 | 31.3 | 29.5 | 27.7 | 25.7 | 24.1 | 21.3 | 22.5 | 22 | 21.6 | 19.8 | 19.2 | 36 |
| 38 | | 31.3 | 33.4 | 33.7 | 32.6 | 31.8 | 30.3 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 23.8 | 22.3 | 19.5 | 21.6 | 20.3 | 20.1 | 19.1 | 18.5 | 38 |
| 40 | | 28.2 | 30.4 | 31.1 | 30.2 | 29.4 | 28.2 | 27 | 25.4 | 23.9 | 22.1 | 20.6 | 17.9 | 20.1 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 40 |
| 45 | | 22.2 | 24.2 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 23.6 | 22.8 | 21.3 | 20 | 18.4 | 17.1 | 14.5 | 16.7 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 45 |
| 50 | | | 19.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 20.1 | 19.4 | 18.1 | 16.9 | 15.4 | 14.2 | 11.8 | 13.9 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12 | 50 |
| 55 | | | 15.9 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | 12.9 | 11.9 | 9.5 | 11.6 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 55 |
| 60 | | | 13.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 12.2 | 10.9 | 9.9 | 7.6 | 9.7 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 60 |
| 65 | | | | 11.9 | 12 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11 | 10.3 | 9.2 | 8.2 | 6 | 8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 65 |
| 70 | | | | 10 | 10.1 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 7.7 | 6.8 | 4.5 | 6.7 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 70 |
| 75 | | | | | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 75 |
| 80 | | | | | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 2 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 80 |
| 85 | | | | | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | | 3.4 | | 2.1 | | | 85 |
| 90 | | | | | | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | | 2.5 | | | | | 90 |
| 95 | | | | | | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | 95 |
| 100 | | | | | | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.5 | 2.8 | | | | | | | | | 100 |
| 105 | | | | | | | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | | | | | | | | | 105 |
| 110 | | | | | | | 2.9 | 2.8 | 2.2 | | | | | | | | | | 110 |
| 115 | | | | | | | | 2.2 | | | | | | | | | | | 115 |

t_284_001_15317_00_000 - t_284_001_10317_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




| | 40 ft | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | 217 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 153.2 | 143.7 | 142.6 | 142.7 | 127.6 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 152.1 | 143.7 | 142.6 | 137.9 | 128.2 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 147.4 | 143.7 | 139.2 | 128.9 | 118 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 139.7 | 139.8 | 129.1 | 117.7 | 106 | 99.1 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 131.6 | 129.1 | 118 | 107.4 | 97.9 | 90.5 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 122.8 | 117.2 | 106.1 | 99.7 | 92 | 86.1 | 75.5 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 114.4 | 105.7 | 98.3 | 92 | 86.4 | 80.9 | 73.6 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 104.3 | 97.4 | 90.5 | 84.8 | 81.2 | 74.9 | 69 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 94.4 | 88.8 | 84.6 | 79.7 | 75.6 | 69.8 | 64.2 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 86 | 83 | 78.7 | 75.4 | 70.5 | 64.8 | 59.8 | 56.2 | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 78.8 | 76.4 | 73.1 | 70.3 | 65.7 | 60.5 | 57.1 | 52.8 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 66.9 | 65.6 | 63.3 | 61 | 57.1 | 54.1 | 50.7 | 46.9 | 43.6 | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 56.6 | 56.3 | 54.9 | 53.3 | 50.6 | 48.3 | 45.3 | 42.6 | 39.1 | 34.8 | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 48.7 | 48.9 | 48.2 | 47.4 | 45.1 | 43.1 | 40.6 | 38.6 | 36 | 33.5 | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 41.5 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 40.4 | 38.8 | 36.7 | 34.9 | 32.5 | 30.3 | 28 | | | | | | | | 28 |
| 30 | 35.3 | 38.2 | 38.1 | 38 | 36.6 | 35.1 | 33.3 | 31.7 | 29.5 | 27.6 | 25.3 | 23.5 | | | | | | | 30 |
| 32 | 30.4 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 33.1 | 32 | 30.3 | 29 | 27 | 25.2 | 23.1 | 21.4 | 18.5 | 20.7 | | | | | 32 |
| 34 | | 30.4 | 31 | 31.2 | 30.2 | 29.3 | 27.7 | 26.5 | 24.7 | 23.1 | 21.1 | 19.5 | 16.7 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | | | 34 |
| 36 | | 26.9 | 28.2 | 28.5 | 27.7 | 26.9 | 25.5 | 24.4 | 22.7 | 21.1 | 19.3 | 17.8 | 15.1 | 17.3 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 36 |
| 38 | | 23.9 | 25.7 | 26.2 | 25.4 | 24.8 | 23.5 | 22.5 | 20.9 | 19.4 | 17.7 | 16.3 | 13.6 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 38 |
| 40 | | 21.3 | 23.3 | 24.1 | 23.4 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.3 | 14.9 | 12.3 | 14.5 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 40 |
| 45 | | 16.2 | 18 | 19.4 | 19.3 | 18.9 | 17.9 | 17.2 | 15.9 | 14.7 | 13.2 | 12 | 9.5 | 11.7 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 45 |
| 50 | | | 14 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 10.7 | 9.6 | 7.2 | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 50 |
| 55 | | | 11 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11 | 10 | 8.6 | 7.6 | 5.3 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 55 |
| 60 | | | 8.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 7 | 6 | 3.7 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 60 |
| 65 | | | | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 5.5 | 4.6 | | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 65 |
| 70 | | | | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 3.3 | | 3.3 | 1.8 | | | | 70 |
| 75 | | | | | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | | 2.1 | | | | | 75 |
| 80 | | | | | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4 | 3.3 | 2 | | | | | | | | 80 |
| 85 | | | | | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4 | 3.2 | 2.2 | | | | | | | | | 85 |
| 90 | | | | | | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | | | | | | | | | | 90 |
| 95 | | | | | | 2.9 | 2.6 | 2.5 | | | | | | | | | | | 95 |
| 100 | | | | | | 2.3 | 1.8 | | | | | | | | | | | | 100 |

t_284_001_15321_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage


TK/TNZK

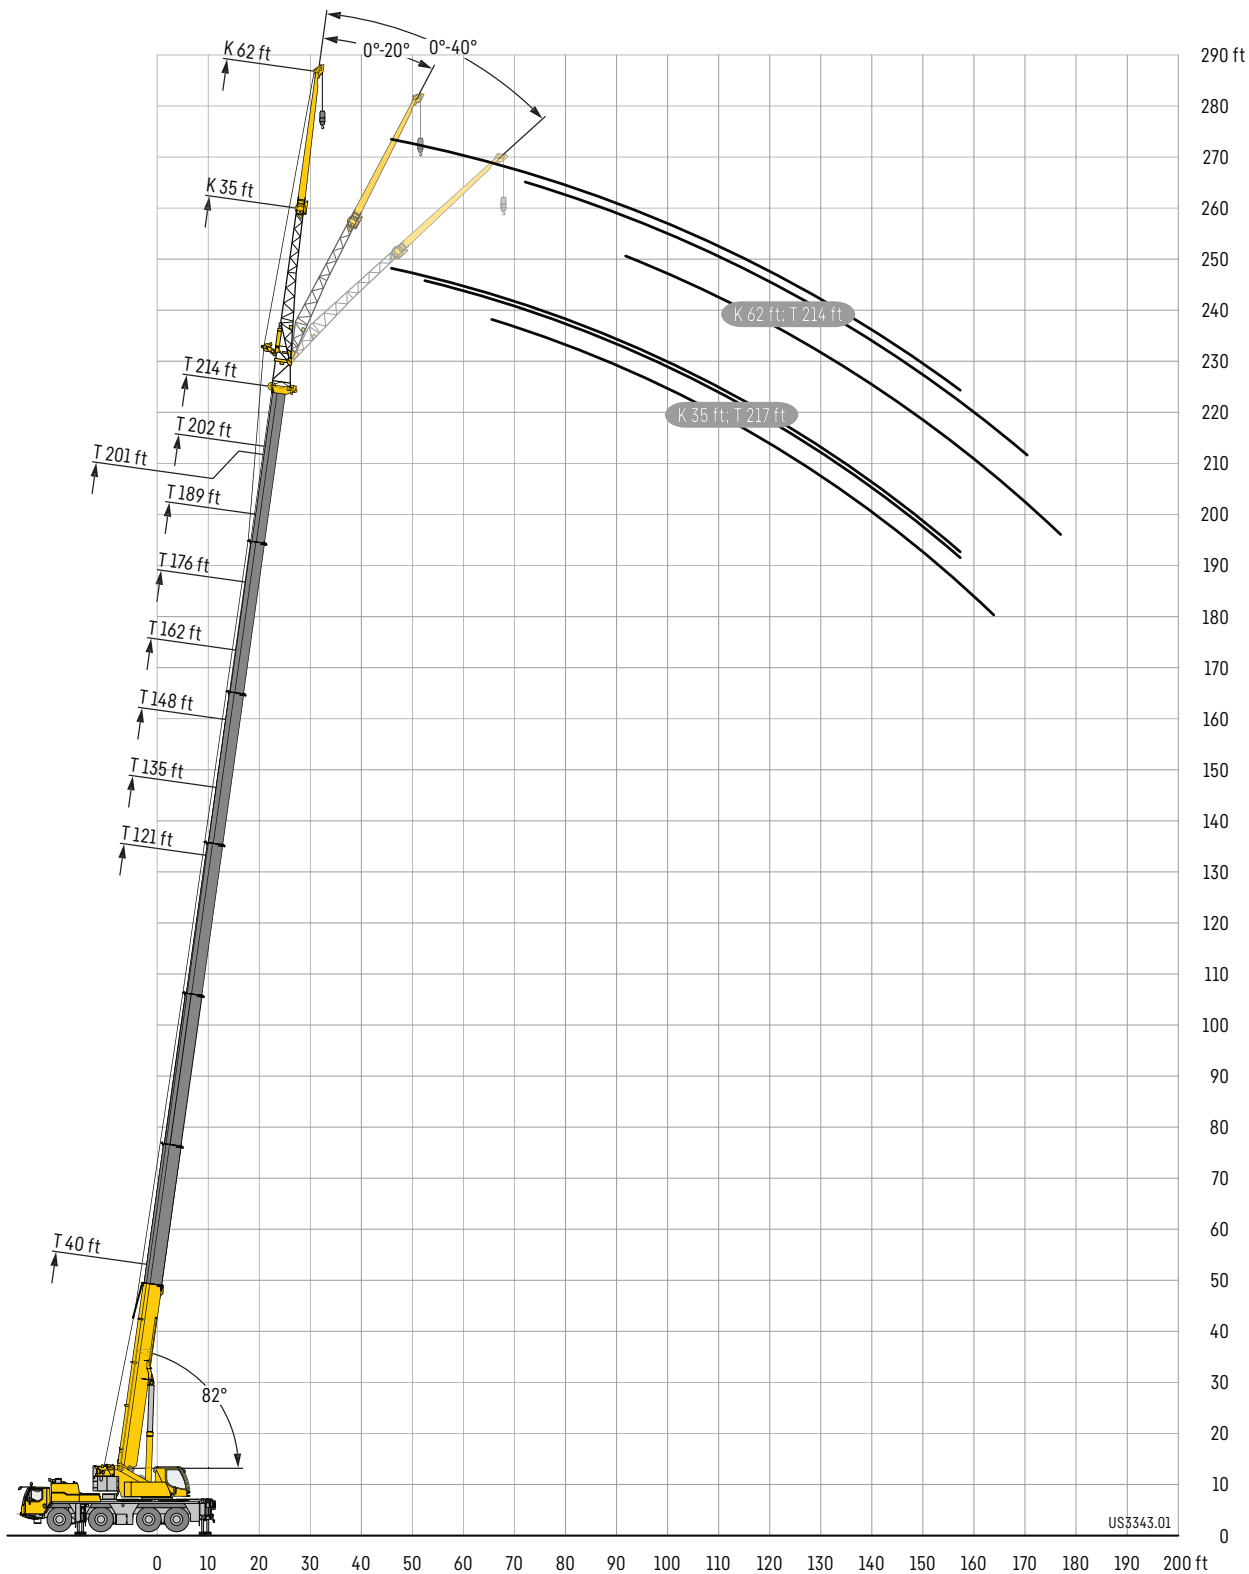

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK




| | 40 ft | | | 121 ft | | | 135 ft | | | 148 ft | | | 162 ft | | | 176 ft | | | 189 ft | | | 201 ft | | | 202 ft | | | 214 ft | | | |
|-----|-------|------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--|
| | 62 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 11 | 15.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 12 | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 13 | 15.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 14 | 15.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 15 | 15.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 16 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 17 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 18 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 19 | 14.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 20 | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 22 | 13.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 24 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 26 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 28 | 12.6 | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 30 | 12.2 | 10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 32 | 11.8 | 9.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 34 | 11.4 | 9.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 36 | 11.1 | 9.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| 38 | 10.7 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 40 | 10.4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 45 | 9.7 | 8.6 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | |
| 50 | 9.2 | 8.2 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 55 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | |
| 60 | 8.1 | 7.6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
| 65 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | |
| 70 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | |
| 75 | 6.6 | 7 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | |
| 80 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| 85 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | |
| 90 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | |
| 95 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 | |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |

t_284_003_03501_00_000 · t_284_003_03001_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage


TVK/TVNZK

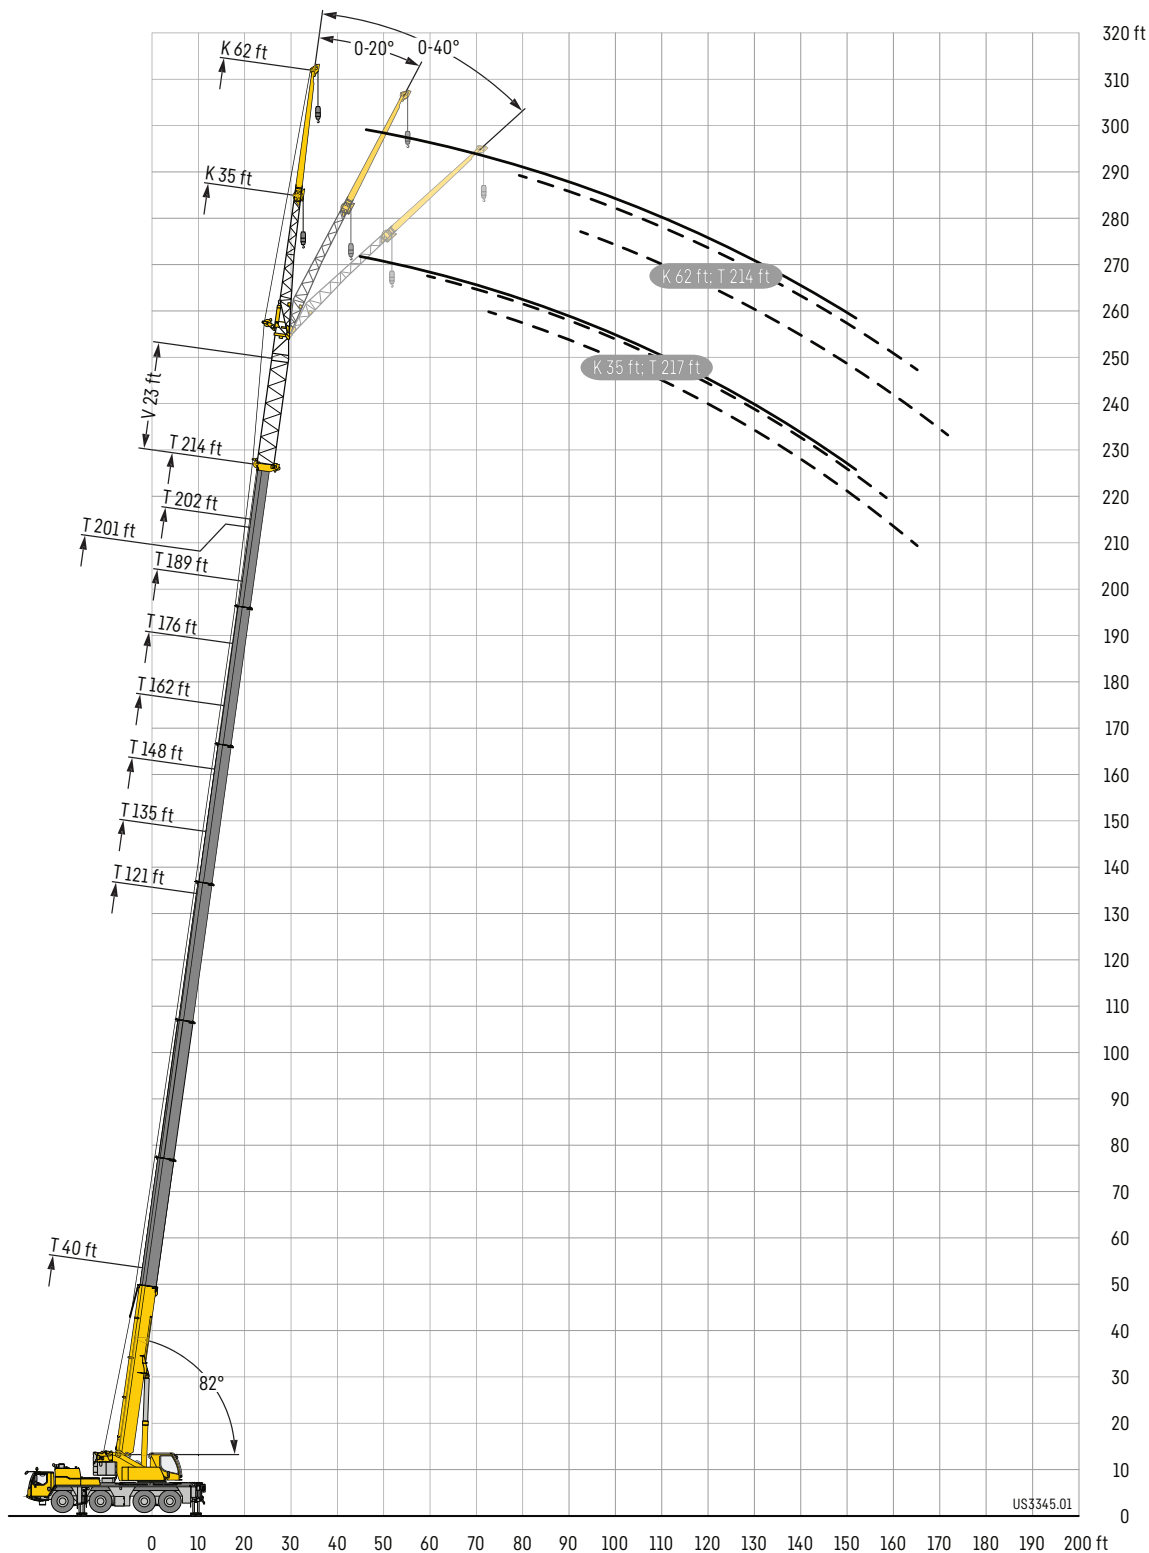

Lifting capacities

Forces de levage

TVK/TVNZK




| | 35 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|------|----------------|------|------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|--|----------------|-----|-----|
| | 40 ft + 23 ft | | | 121 ft + 23 ft | | | 135 ft + 23 ft | | | 148 ft + 23 ft | | | 162 ft + 23 ft | | | 176 ft + 23 ft | | | 189 ft + 23 ft | | | 201 ft + 23 ft | | | 202 ft + 23 ft | | | | 214 ft + 23 ft | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | 0° | 20° | 40° |
| 10 | 28.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 28.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 28.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 27.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 27.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 26.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 26.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 25.7 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 25.2 | 23.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 24.8 | 23.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 23.8 | 22.3 | | | 29.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 22.9 | 21.5 | | | 28.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 22.1 | 20.7 | | | 28.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 21.3 | 19.9 | 18.9 | | 28.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 20.5 | 19.2 | 18.3 | | 27.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 19.8 | 18.5 | 17.6 | | 27.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 19.1 | 17.9 | 17.1 | | 26.8 | 23.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 18.4 | 17.3 | 16.5 | | 26.3 | 22.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 17.8 | 16.7 | 16 | | 25.8 | 22.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 17.2 | 16.2 | 15.5 | | 25.3 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 15.8 | 15 | 14.5 | | 24 | 20.6 | 18.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 14.6 | 13.9 | 13.5 | | 22.8 | 19.6 | 17.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 55 | 13.4 | 12.9 | 12.7 | | 21.6 | 18.7 | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| 60 | 12.4 | 12 | 11.8 | | 20.6 | 17.8 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| 65 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | | 19.6 | 17 | 15.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
| 70 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | | 18.6 | 16.3 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
| 75 | 10.1 | 9.9 | 10 | | 17.8 | 15.6 | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
| 80 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | | 17 | 15 | 13.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 85 | 9 | 9.1 | 9.3 | | 16.2 | 14.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 90 | 8.5 | 8.6 | | | 15.2 | 13.8 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 95 | | | | | 13.7 | 13.3 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 100 | | | | | 12.2 | 12.8 | 12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 105 | | | | | 10.9 | 11.7 | 11.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 |
| 110 | | | | | 9.7 | 10.4 | 10.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 |
| 115 | | | | | 8.8 | 9.4 | 9.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 |
| 120 | | | | | 8 | 8.5 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 125 | | | | | 7.2 | 7.7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 |
| 130 | | | | | 6.6 | 7 | 7.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| 135 | | | | | 6.2 | 6.4 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| 140 | | | | | 5.9 | 6 | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
| 145 | | | | | 5.6 | 5.7 | 5.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | | 5.4 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | | 5.1 | 5.2 | 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 |
| 160 | | | | | 4.9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 |
| 165 | | | | | 4.7 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 |

t_284_005_00501_00_000 - t_284_005_00001_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage


TK

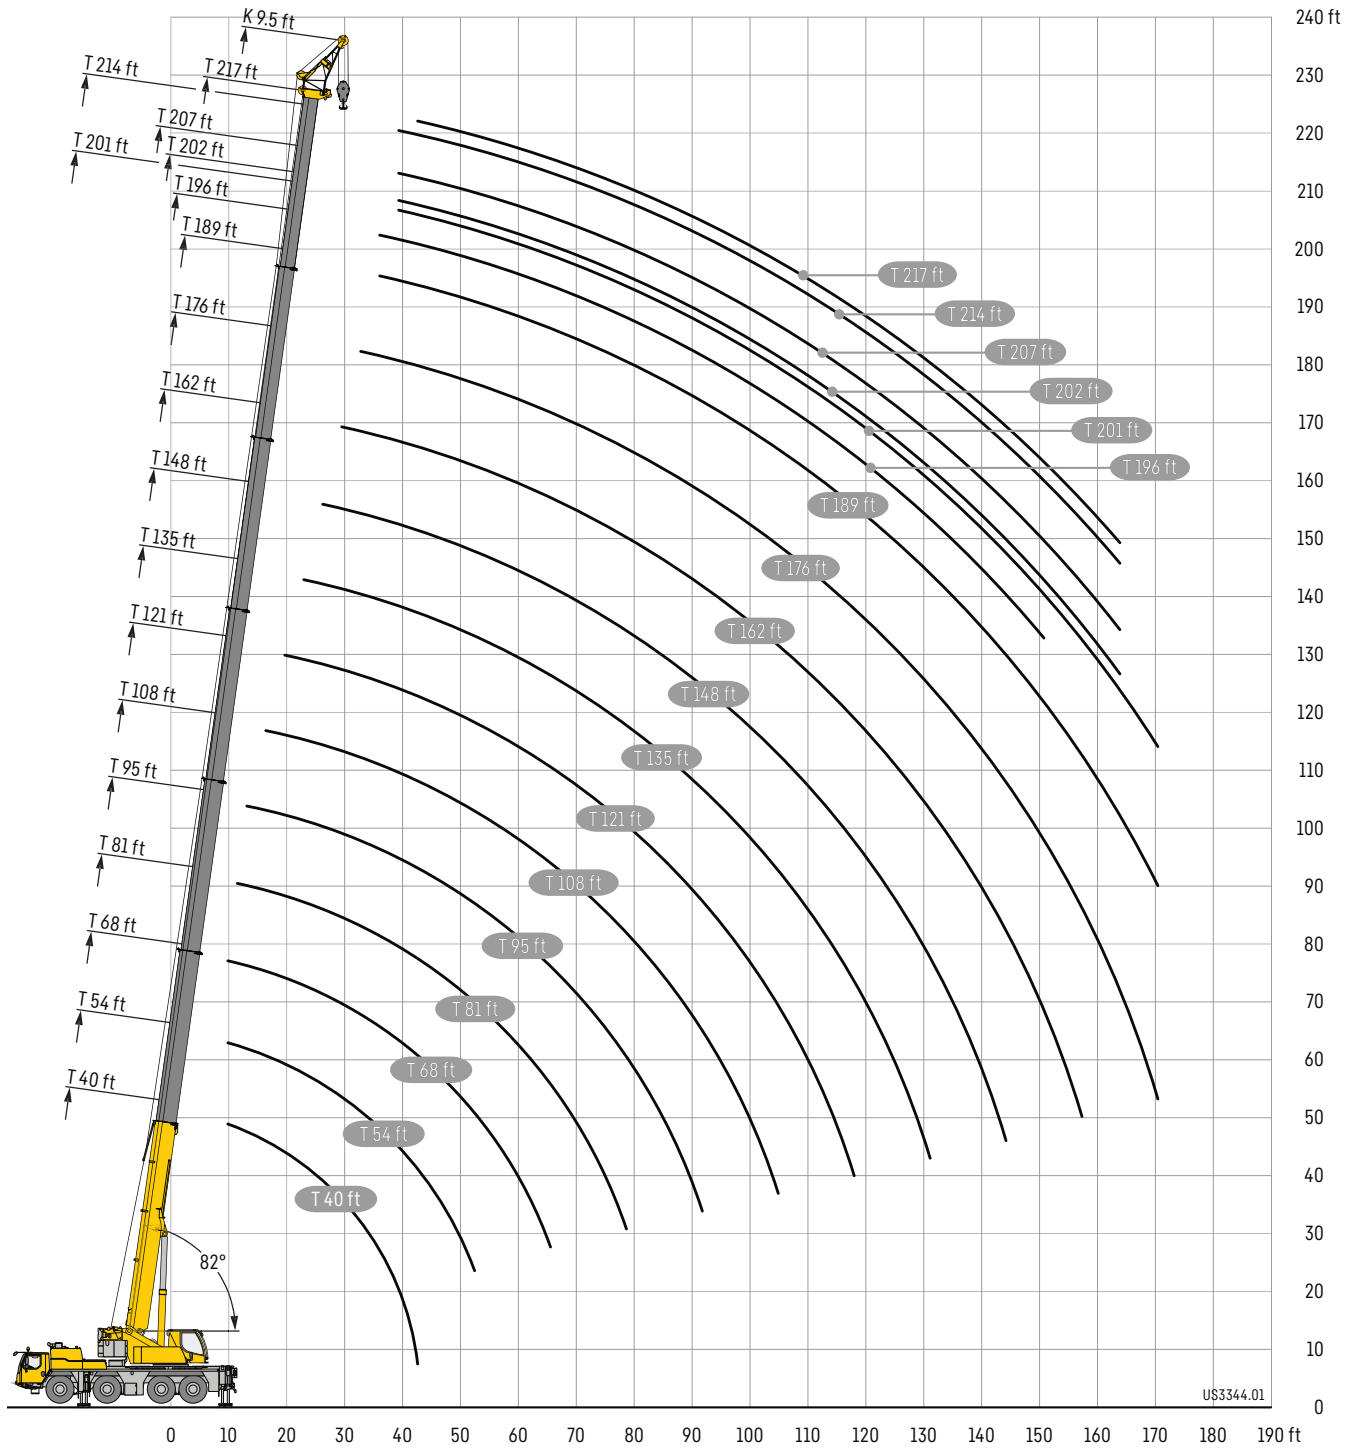

Lifting capacities

Forces de levage

TK



| | 9.5 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 40 ft | 54 ft | 68 ft | 81 ft | 95 ft | 108 ft | 121 ft | 135 ft | 148 ft | 162 ft | 176 ft | 189 ft | 196 ft | 201 ft | 202 ft | 207 ft | 214 ft | | 217 ft |
| 10 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64 | 51.7 | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 63.7 | 51.6 | 36.3 | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 63.9 | 61.1 | 51.4 | 41.9 | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 62 | 58.5 | 51.1 | 41.8 | 33.8 | | | | | | | | 32 |
| 34 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 63.7 | 62.8 | 59.3 | 56.3 | 50.7 | 41.6 | 33.8 | 24.3 | | | | | | | 34 |
| 36 | 63.3 | 63.8 | 64.1 | 63.4 | 62.3 | 60.3 | 56.7 | 53.8 | 50.1 | 41.4 | 33.7 | 26.4 | 22.9 | | | | | | 36 |
| 38 | 59.4 | 60.3 | 60.6 | 61.7 | 60.2 | 57.8 | 54.3 | 51.5 | 48.3 | 41.1 | 33.5 | 26.3 | 22.8 | 19.6 | 21.2 | 19.4 | | | 38 |
| 40 | 55.6 | 56.6 | 57 | 58.1 | 57.6 | 55.2 | 52.2 | 49.4 | 46.4 | 40.8 | 33.3 | 26.1 | 22.7 | 19.5 | 21.2 | 19.4 | 17.2 | 16.8 | 40 |
| 45 | | 48.4 | 49.9 | 50 | 49.7 | 48.6 | 46.3 | 43.8 | 42.2 | 39.7 | 32.6 | 25.8 | 22.2 | 19.1 | 21 | 19.2 | 17 | 16.6 | 45 |
| 50 | | 42 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 42.4 | 40.4 | 39.8 | 38.1 | 35.8 | 31.8 | 25.4 | 21.4 | 18.6 | 20.6 | 18.9 | 16.8 | 16.4 | 50 |
| 55 | | 36.7 | 38.2 | 38.3 | 37.9 | 37.1 | 37.2 | 35.5 | 33.7 | 32.4 | 30.6 | 24.9 | 20.6 | 18.1 | 20.3 | 18.6 | 16.5 | 16.1 | 55 |
| 60 | | | 33.8 | 33.9 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 31.6 | 30.5 | 29.2 | 27.3 | 24.2 | 19.7 | 17.6 | 19.9 | 18.3 | 16.1 | 15.8 | 60 |
| 65 | | | 30 | 30.1 | 29.7 | 30.5 | 29.7 | 28.9 | 27.3 | 26.2 | 25.1 | 23.5 | 18.9 | 17.1 | 19.4 | 17.9 | 15.8 | 15.4 | 65 |
| 70 | | | | 26.7 | 27.3 | 27.2 | 26.3 | 25.8 | 25 | 24.1 | 23.1 | 21.5 | 18 | 16.5 | 18.9 | 17.5 | 15.4 | 14.8 | 70 |
| 75 | | | | 23.9 | 24.8 | 24.3 | 23.4 | 23.5 | 22.9 | 22.1 | 20.8 | 19.4 | 17.1 | 15.9 | 18.2 | 17 | 14.9 | 14.3 | 75 |
| 80 | | | | 21.7 | 22.3 | 21.8 | 21 | 21 | 20.7 | 19.8 | 18.8 | 18.2 | 16.1 | 15.3 | 16.9 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 80 |
| 85 | | | | | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 17.9 | 17.5 | 16.6 | 14.7 | 14.6 | 15.3 | 15.1 | 13.9 | 13.2 | 85 |
| 90 | | | | | 18.3 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 15 | 13.1 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 12.5 | 90 |
| 95 | | | | | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 13.3 | 11.6 | 13.1 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 95 |
| 100 | | | | | | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 12.4 | 11.9 | 10.1 | 11.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.6 | 100 |
| 105 | | | | | | 13.9 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 11.9 | 11.1 | 10.5 | 9 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 105 |
| 110 | | | | | | 10.7 | 12 | 12 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | 8 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 110 |
| 115 | | | | | | | 11 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9 | 8.5 | 7.1 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 115 |
| 120 | | | | | | | 10 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 120 |
| 125 | | | | | | | | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7 | 5.6 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 125 |
| 130 | | | | | | | | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 130 |
| 135 | | | | | | | | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 3 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 145 |
| 150 | | | | | | | | | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | 4.8 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | 4.3 | 3.6 | 3 | | 3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | | 3.1 | 2.5 | | 2.6 | | 1.8 | 1.8 | | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.1 | | 2.1 | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | | 2.3 | | | | | | | | 175 |

t.284_006.00501.00.000 - t.284_006.00001.00.000

Equipment



Crane carrier

| | |
|--------------------------|---|
| Frame | Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel. |
| Outriggers | 4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display. |
| Engine | 6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 330 kW (449 h.p.), max. torque 1722 lb-ft. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 145 gallons. |
| Transmission | ZF 12-speed gear box with automatic control system. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential. |
| Axles | Low maintenance carrier axles, all 4 axles steered. Axle 2, 3 and 4 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks. |
| Cardan shaft | All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance free. |
| Suspension | All axles are mounted on hydropneumatic suspension – "Niveaumatik suspension" and are lockable hydraulically. |
| Tyres | 8 tyres, size: 445/95 R 25 (16.00 R 25). |
| Steering | 2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations. |
| Brakes | Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 2nd to 4th axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder 3 in gearbox. |
| Driver's cab | Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing. |
| Electrical system | Modern data bus technique, 24 Volt DC. |



Crane superstructure

| | |
|--------------------------|---|
| Frame | Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim. |
| Crane drive | Diesel-hydraulic with axial variable displacement pumps with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled "load sensing", operation of 4 movements simultaneously. |
| Control | Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type). |
| Hoist gear | Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. |
| Luffing gear | 1 differential ram with pilot-controlled brake valve. |
| Slewing gear | Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as a standard feature. |
| Crane cab | Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear. |
| Safety devices | LICCON2 safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures. |
| Telescopic boom | 1 base section and 6 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 40 ft – 217 ft. |
| Counterweight | 44,100 lb |
| Electrical system | Modern data bus technique, 24 Volt DC. |

Additional equipment

| | |
|---|---|
| K | Assembly jib 9.5 ft. |
| K | Single folding jib, 35 ft. Double swing-away jib 35 ft – 62 ft. Mechanical adjustment 0°; 20°; 40°. |
| NZK | Single folding jib, 35 ft. Double swing-away jib 35 ft – 62 ft. Hydraulic adjustment 0° – 40°. |
| V | Telescopic boom extension 23 ft. |
| 2nd hoist gear | For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved. |
| Additional counterweight | 24,200 lb for a total counterweight of 68,300 lb. |
| Tyres | 8 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Other items of equipment available on request. | |

Équipement

Châssis porteur

| | |
|--------------------------------|---|
| Cadre | Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins. |
| Calage | Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique. |
| Moteur | Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 330 kW (449 ch), couple max. 1722 lb-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 145 gallons. |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel. |
| Essieux | Essieux nécessitant peu d'entretien, les 4 essieux sont directeurs. Les essieux 2, 3 et 4 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal. |
| Arbres articulés | Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70° et sans entretien. |
| Suspension | Suspension hydropneumatique «Niveumatik» – sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement. |
| Pneumatiques | 8 pneus de taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25). |
| Direction | 2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement. |
| Freins | Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 2 à 4. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur 3 monté sur boîte de vitesse. |
| Cabine | Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité. |
| Installation électrique | Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts. |

Partie tournante

| | |
|--------------------------------|--|
| Cadre | Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux. |
| Entraînement | Diesel hydraulique avec pompes à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec «load sensing», régulé électriquement. 4 mouvements simultanés praticables. |
| Commande | Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à auto-centrage. |
| Mécanisme de levage | Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort. |
| Mécanisme de relevage | 1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé. |
| Dispositif de rotation | Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Orientation de série commutable en circuit hydraulique ouvert ou fermé (freinage automatique ou au pied). |
| Cabine de grue | Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière. |
| Dispositif de sécurité | Contrôleur de charge «LICCON2», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux. |
| Flèche télescopique | 1 élément de base et 6 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide, TELEMATIK. Longueur de flèche: 40 ft – 217 ft. |
| Contrepoids | 44,100 lb |
| Installation électrique | Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts. |

Équipement supplémentaire

| | |
|--|---|
| K | Flechette de montage 9.5 ft. |
| K | Flechette pliante simple, longueur 35 ft. Double flechette pliante 35 ft – 62 ft. Réglage mécanique 0° ; 20° ; 40°. |
| NZK | Flechette pliante simple, longueur 35 ft. Double flechette pliante 35 ft – 62 ft. Réglage hydraulique 0° – 40°. |
| V | Rallonge flèche télescopique 23 ft. |
| 2ème mécanisme de levage | Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé. |
| Contrepoids additionnel | 24,200 lb pour un contrepoids total de 68,300 lb. |
| Pneumatiques | 8 pneus. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Autres équipements supplémentaires sur demande. | |

Description of symbols

Explication des symboles

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Max. capacity Capacité max. |  | Rope diameter Diamètre |
|  | Max. hoist height Hauteur de levage max. |  | Rope length Longueur du câble |
|  | Max. radius Portée max. |  | Max. single line pull Effort au brin maxi. |
|  | Tyres Pneumatiques |  | Hoist gear Treuil de levage |
|  | Hookblock/Capacity Moufle à crochet/Capacité de charge |  | Slewing speeds Vitesses d'orientation |
|  | No. of sheaves Poulies |  | Boom length Longueur de la flèche |
|  | No. of lines Brins |  | Boom position Position de la flèche |
|  | Weight Poids |  | Counterweight Contrepoids |
|  | Crane carrier Châssis porteur |  | Counterweight radius Rayon de contrepoids |
|  | Driving speed Vitesse de translation |  | Outriggers Calage |
|  | Gradability Aptitude à gravir les pentes |  | Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail |
|  | Transmission Boîte de vitesse |  | Standard Norme |
|  | Gear Vitesse |  | Radius Portée |
|  | Driving speed - Onroad gear Vitesse de translation - Vitesse de route |  | Telescopic boom Flèche télescopique |
|  | Driving speed - Crawl speed Vitesse de translation - Marche lente |  | Mechanically/hydraulically adjustable folding jib Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement |
|  | Crane superstructure Partie tournante de la grue |  | Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique |
|  | infinitely variable en continu |  | Assembly jib Flechette de montage |

Remarks

1. The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4. Lifting capacities are given in kip.
5. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centre.
7. The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9. Subject to modification of lifting capacities.
10. Lifting capacities above 153,200 lb / 181,200 lb only with additional pulley block/special equipment.
11. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
12. The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Remarques

1. La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2. Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1.2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4. Les charges sont indiquées en kip.
5. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8. Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9. Charges données sous réserve de modification.
10. Forces de levage plus de 153,200 lb / 181,200 lb seulement avec moufle additionnel/equipement supplémentaire.
11. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
12. Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Customer Service

Personal. Competent. Reliable.
Personnalisé. Compétent. Fiable.



To ensure your Liebherr remains a Liebherr.

- Commission and training by experienced service technicians
- Worldwide service network with over 80 branches
- 24/7 technical support worldwide
- Fast availability of spare parts
- Attractive packages for maintenance and service

De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.

- Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés
- Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
- Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours
- Rapide disponibilité des pièces de rechanges
- Kits d'entretiens pour révisions et maintenances à un prix attractif

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

Get Your
Contact



Printed in Germany (D)
lwe-td-284-01-us-02-2021

Änderungen vorbehalten · Subject to modification · Sous réserve de modifications · Con riserva di modifiche · Salvo modificaciones · Возможны изменения

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
+49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com